

HONDA

KÄYTÖ JA HUOLTO-OHJEET

HRS536C

CE



BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

 BRANDT

SISÄLLYSLUETTELO	Sivu
1. TURVALLISUUSOHJEITA	4
2. TURVAMERKINNÄT	6
3. KONEEN PÄÄOSAT	8
4. HALLINTALAITTEET	10
5. KÄYTTÖOHJEITA	14
6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ	15-24
Tarkista moottoriöljyn määrä	15
Tarkista polttoainemäärä	17
Tarkista ilmanpuhdistin	19
Tarkista terän kunto	20
Leikkuukorkeuden säätö	23
Ruohon sivulle heitto	24
7. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTÄMINEN	25-28
Moottorin käynnistäminen	25
Moottori ei käynnisty	27
Moottorin pysäytäminen	28
8. KULJETUS/SÄILYTYS	29-33
Lastaus	29
Kuljetus	30
Valmistelut varastointia varten	31
Toimenpiteet pitkääikaisen varastoinnin jälkeen	33
9. HUOLTO	34-43
Huoltotaulukko	35
Moottoriöljyn vaihto	35
Ilmanpuhdistimen huolto	38
Syytystulppa	39
Kipinäsammuntin	40
Leikkuuterän irroitus ja teroittaminen	41
Vianetsintä	42
10. TAKUUEHDOT	44
TEKNISET TIEDOT	45

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sida
1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	5
2. SÄKERHETSDEKALER	6
3. MASKINENS HUVUDDELAR	8
4. MANÖVRERING	10
5. BRUKSANVISNINGAR	14
6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN	15-24
Kontrollera oljenivån	15
Kontrollera bränslenivån	17
Kontrollera lufttrenaren	19
Kontrollera kniven	20
Justering av klipphöjden	23
Sidoutkastarskyddet	24
7. START OCH STOPP AV MOTORN	25-28
Start av motorn	25
Motorn startar inte	27
Stopp av motorn	28
8. TRANSPORT/FÖRVARING	29-33
Lastning	29
Transport	30
Åtgärder vid förvaring av klipparen	31
Åtgärder efter förvaring av klipparen	33
9. SERVICE	34-43
Serviceschema	36
Byte av motorolja	36
Lufttrenaren	38
Tändstift	39
Gnistdämpare	40
Borttagning och slipning av kniven	41
Felsökning	43
10. GARANTIVILLKOR	44
TEKNISKA DATA	46

1. TURVALLISUUSOHJEITA

VAROITUS! Opettele turvallisuus- ja varoitusohjeet ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria.

- Opettele pysäytämään moottori nopeasti ja käyttämään kaikkia hallintalaitteita. Älä anna kenenkään käyttää ruohonleikkuria ilman perusteellisia ohjeita.
- Ruohonleikkuria ei saa käyttää ilman takasuojusta.
- Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johdin tulasta aina ennen koneen puhdistamista, huoltamista ja korjaamista. Terä on terävä ja vaarallinen; älä koskaan vie kättäsi tai jalkaasi koneen alle moottorin käydessä.
- Poista nurmikolta kivet, oksat ym. esineet ennen ruohonleikkuun aloittamista. Käytä konetta ainoastaan riittävässä valaistuksessa.
- Suojaa itsesi pukeutumalla pitkiin housuihin ja asiallisuun jalkineisiin. Älä pidä väljiä vaatteita tai sandaaleja konetta käyttäessäsi.
- Pysäytä moottori välittömästi, jos terä osuu johonkin esineeseen tai ruohonleikkuri alkaa täristä. Irrota sytytystulpan johdin tulasta ja tutki, onko kone vaurioitunut. Vaurioituneen koneen käyttäminen voi lisätä tapahtumavaaraa.
- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten oleskella lähistöllä konetta käyttäessäsi. Älä anna lasten käyttää konetta.
- Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa, joissa ei ole riittävää tuuletusta. Pakokaasu sisältää hengenvaarallista hiilimonoksidia.
- Bensiini on erittäin tulenarka ja herkästi räjähtävä polttoaine. Pysäytä moottori polttoaineen lisäämisen ajaksi. Lisää polttoaine hyvin tuuletetussa paikassa. Vältä tupakointia, avotulta ja kipinöitä polttoaineen lisäämis- ja säilytyspaikan läheisyydessä.
- Älä lisää polttoainetta liikaa. Tarkista, että polttoainesäiliön korkki on suljettu kunnolla.
- Varo läikyttämästä polttoainetta. Kaasuuntunut tai läikkynyt polttoaine leimahtaa herkästi. Ennen kuin käynnistät moottorin, kuivaa läikkynyt polttoaine ja anna polttoainekaasujen haihtua.
- Äänenvaimennin kuumenee käytön aikana ja sen jäähdyminen kestää jonkin aikaa moottorin pysäytämisestä. Varo koskettamasta kuumaa äänenvaimenninta. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin viet koneen säilytystilaan.
- Palovaaran välttämiseksi tyhjennä ruohonkokooja aina ennen koneen viemistä säilytystilaan. Älä jätä leikkuujätesäiliötä sisätiloihin tai rakennusten seinustoille; mädäntyvien kasvijätteiden lämpötila kohoaa.


1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

VARNING! Bekanta Dig med säkerhets- och varningsföreskrifter innan Du börjar använda klipparen.

- Lär Dig att stanna motorn snabbt och att använda klipparens manövrering.
- Klipparen får inte användas utan bakskydd.
- Stanna motorn och lösgör tändstiftshatten från tändstiftet innan Du rengör, servar och reparerar maskinen. Bettet är vasst och farligt; för aldrig fot eller hand under maskinen då motorn går.
- Tag bort kvistar, stenar mm. från gräsmattan innan Du börjar klippa gräset.
- Skydda Dig genom att använda långbyxor och stadiga skor. Använd inte lösa, fladdrande kläder eller sandaler då Du använder klipparen.
- Stanna motorn genast ombettet tar i något främmande föremål eller om klipparen börjar skaka. Lösgör tändhatten från tändstiftet och kontrollera om maskinen är skadad maskin är det risk för olycksfall.
- Tillåt aldrig barn eller husdjur att vistas i närheten när Du kör maskinen. Låt inte heller barn köra maskinen.
- Använd aldrig motorn inomhus om ventilationen inte är tillräcklig. Avgaserna innehåller livsfarligt kolmonoxid.
- Bensin är mycket brandfarligt och lättantändligt ämne. Stanna motorn före påfyllning av bränsle. Se till att påfyllningen sker i väl ventilerad lokal samt att det inte finns öppen eld eller gnistor i närheten. Undvik även tobaksrökning under tankning.
- Fyll inte tanken för full (det skall inte vara bensin i tankhalsen). Se även till att tanklocket är ordentligt slutet efter tankning.
- Undvik spill. Om spill uppstår, torka upp ordentligt innan Du startar motorn.
- Ljuddämparen blir het under körning och svalnar långsamt efter bruk. Rör inte ljuddämparen när den är varm. Låt motorn kylas av innan Du för den till förvaringsutrymmet.
- Töm alltid gräsupsamlaren innan Du för maskinen till förvaring - det minskar brandrisken. Töm aldrig gräsupsamlarens innehåll inomhus eller bredvid husväggen. Temperaturen är alltid hög i kompostmaterial.

2. TURVAMERKINNÄT

1. Melutaso 84/538/EEC normin mukaan
2. CE yhdenmukaisuusmerkintä 89/392/EEC normin kanssa
3. Moottorin teho
4. Moottorin suosituskierrosluku
5. Paino
6. Valmistusvuosi
7. Sarjanumero
8. Malli
9. Valmistajan nimi ja osoite

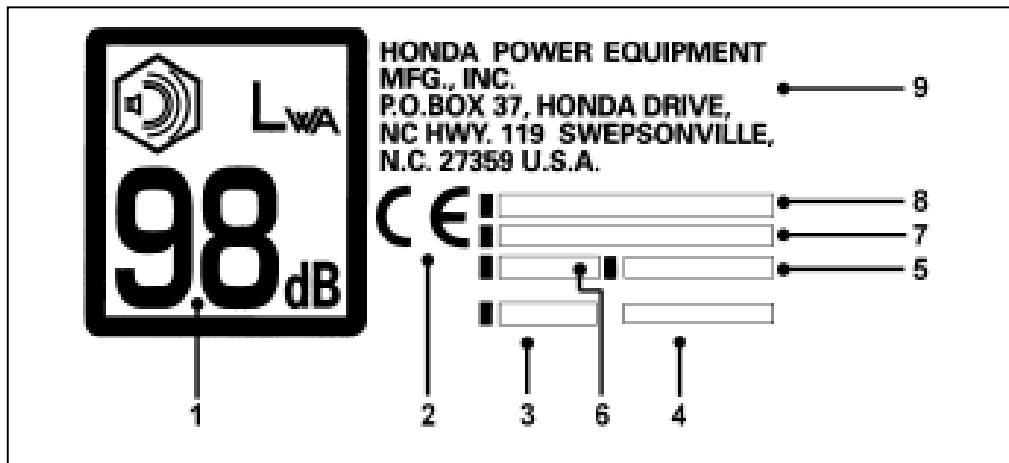

2. SÄKERHETSDEKALER

1. Ljudnivå enligt normen 84/538/EEC
2. CE märkning av produkten enligt tillverkarens försäkran enligt normen 89/392/EEC
3. Motorns effekt
4. Rekommenderat varvtal för motorn
5. Vikt
6. Produktionsår
7. Serienummer
8. Modell
9. Producentens namn och adress

2. TURVAMERKINNÄT


A = Varoitus: Lue käyttöohjeet ennen leikkurin käyttämistä.

B = Esineen sinkomisvaara. Pidä muut ihmiset loitolla leikkuualueelta.

C = Loukkaantumisen vaara, pyörivä terä. Älä vie kättäsi tai jalkaasi leikkurin alle tai ruohonpoistoaukkoon.

D = Varoitus: Irrota sytytystulpan johdin tulpasta aina ennen koneen puhdistamista, huoltamista ja korjaamista.

E = Älä käytä leikkuria ilman ulosheititosuojaaa.

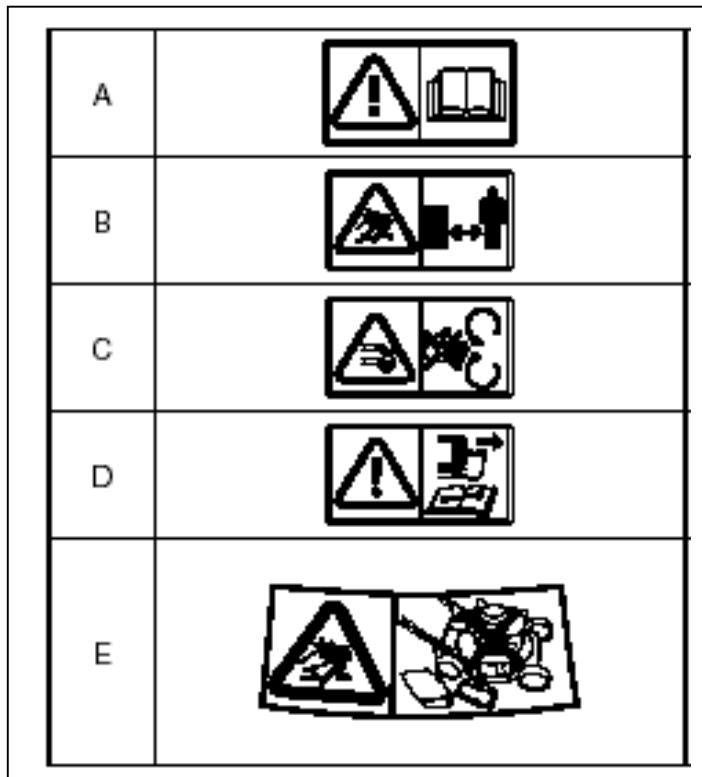

2. SÄKERHETSDEKALER

A = Varning: Läs bruksanvisningen före bruk av klippanen.



B = Varning för flygande föremål. Se till att andra personer hålls borta från maskinen vid bruk.

C = Risk för skada, roterandebett. För inte hand eller fot under klippanen eller i utkastaröppningen.

D = Varning: Lösgör alltid tändhatten från tändstiften före rengöring, service eller reparation av maskinen.

E = Använd inte maskinen utan utkastarskydd.

3. KONEEN PÄÄOSAT

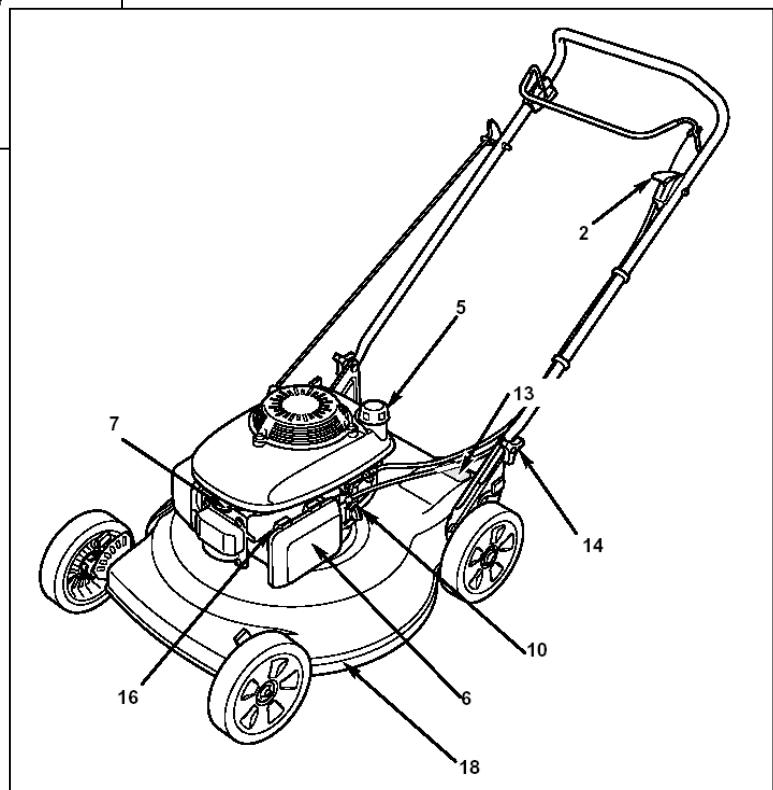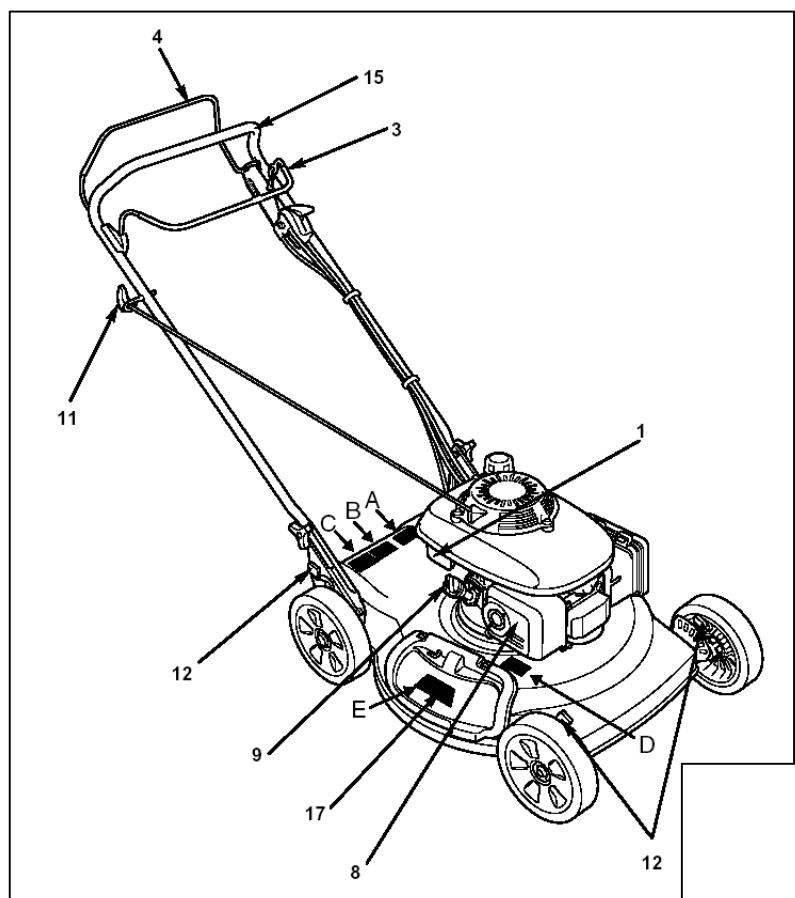

3. MASKINENS HUVUDDELAR

3. KONEEN PÄÄOSAT

1. Moottorin sarjanumero - Ajonopeuden valitsin
2. Kaasuvipu - Moottorin kierrosluvun säädin.
3. Terän kytkinvipu - Kytkee ja vapauttaa terän pyörimisliikkeen
4. Ajokytkimen vipu
5. Polttoainesäiliön korkki
6. Ilmanpuhdistin
7. Sytytystulpan hattu
8. Äänenvaimennin
9. Moottoriöljyn täyttötulppa ja mittatikku. Käytetään myös moottoriöljyn tyhjennyksessä.
10. Polttoainehana
11. Käynnistinnarukahva
12. Leikkuukorkeuden säätö
13. Leikkurin sarjanumero
14. Ohjausaisan lukitusruuvi
15. Ohjausaisa
16. Kaasutin
17. Ulosheittosuoja
18. Leikkurin pesä

3. MASKINENS HUVUDDELAR

1. Motorns serienummer - Val av körhastighet
2. Gasreglage - Justering av motorvarvtalet
3. Knivkoppling - Kopplar in och ur knivens rotation
4. Drivkoppling
5. Bränsletankens kork
6. Lufttrenare
7. Tändstiftshatt
8. Ljuddämpare
9. Motoroljans påfyllningsplugg samt mätsticka. Används även vid avtappning av motoroljan.
10. Bränslekran
11. Starthandtag
12. Höjdjustering av klipparhöjd
13. Klipparens serienummer
14. Skalmens låsskruv
15. Skalm
16. Förgasaren
17. Utkastarskydd
18. Klippardeck

4. HALLINTALAITTEET

Kaasuvipu


Kaasuvivun asennot:

KÄYNNISTYS (RIKASTIN)



TEHOKÄYNTI

TYHJÄKÄYNTI

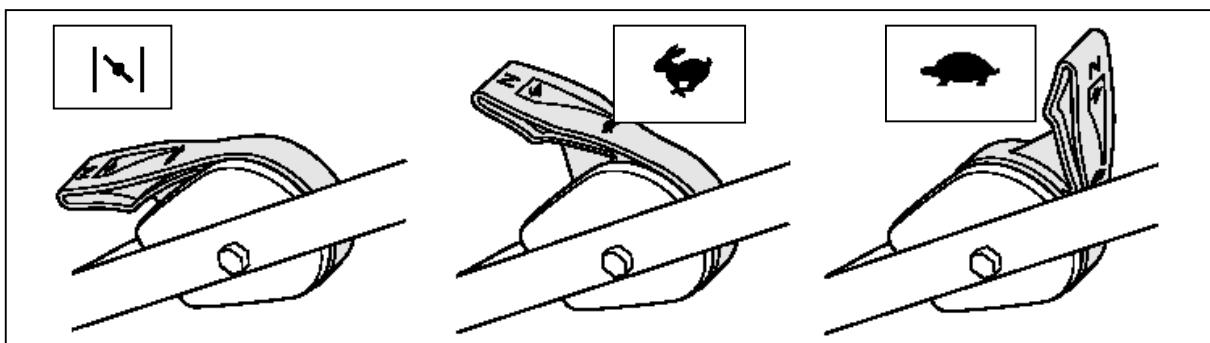

4. MANÖVRERING

Gasreglage

Lägen:

START (CHOKE)



HÖG

LÅG

4. HALLINTALAITTEET

Leikkuuterän kytkin


Terä pyörii teräkytkinvivun ollessa ohjausaisaa vasten. Teräkytkin toimii myös moottorin sammuttamisessa (vapautetaan teräkytkimen vipu). Moottori käynnistyy vain jos teräkytkinvipu on ohjausaisaa vasten.

HUOMIO!

Teräkytkimen kytkeminen/vapauttaminen tulee aina suorittaa yhdellä nopealla teräkytkinvivun liikkeellä.

Teräkytkimen täytyy aina kytkeä/vapauttaa täydellisesti. Väliasento voi vaurioittaa teräkytkintä.

1. Teräkytkinvipu/knivkoppling

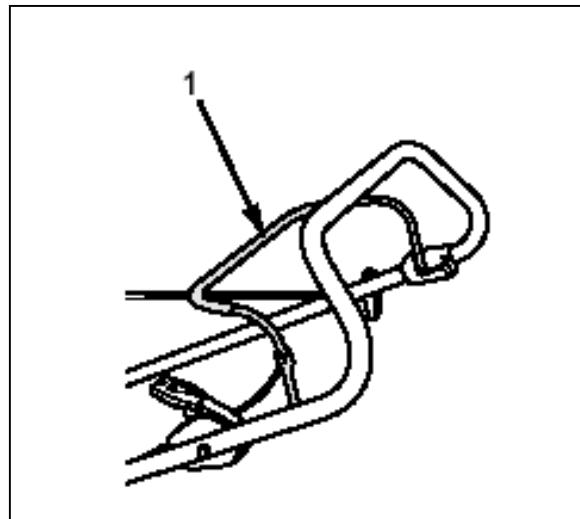

4. MANÖVRERING

Knivkoppling

Kniven roterar när man håller kopplingen intryckt mot handtaget. Kopplingen stänger även av tändströmmen till motorn. Motorn startar inte om inte kopplingshandtaget hålls intryckt.

OBS!

Koppling/frigöring av knivkopplingen bör alltid utföras med ett snabbt ingrepp.

Knivkopplingen bör alltid kopplas/frigöras fullständigt. Mellanlägen kan skada kopplingen.

4. HALLINTALAITTEET

Ajokytkimen vipu

Ruohonleikkuri kulkee eteenpäin, kun ajokytkimen vipu painetaan ohjausaisaa vasten (ajokytkin kytkeytyy). Ruohonleikkuri pysähtyy, kun kytkinvipu päästetään.

HUOMAUTUS!


Ruhoa leikattaessa:

* Kytke ensin teräkytkinvipu ja käynnistä moottoria. Terän pitää olla puhas ruhosta tms., jotta moottori saavuttaa nopeasti normaalilin kierrosluvun.

* Kun moottori on saavuttanut normaalilin kierrosluvun, kytke ajokytkimen vipu; moottori käy pehmeästi ja tehokkaasti.

Välttääksesi kytkimen luistamisen purista teräkytkinvipu aina täysin ohjausaisaa vasten leikkaamisen aikana.

2. Ajokytkinvipu/drivkoppling

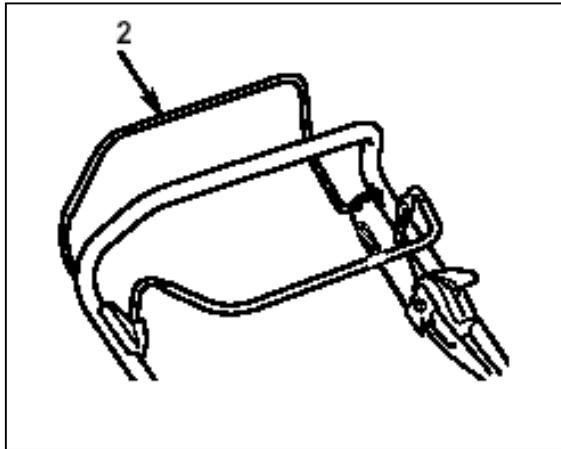

4. MANÖVRERING

Drivkoppling

Klipparen går framåt då drivkopplingen förs mot handtaget. Klipparen stannar då drivkopplingen frigöres.

ANMÄRKNING!

Då gräset klipps:

- * Koppla först in knivkopplingen och starta sedan motorn. Kniven bör vara ren från gräs mm. så att motorn tar snabbt upp normalt varvtal.
- * Då motorn har uppnått normalt varvtal koppla in drivkopplingen. Tryck ned knivkopplingen mot handtaget så att Du undviker onödigt slitage på knivkopplingen.

4. HALLINTALAITTEET


Polttoainehana

Polttoainehanalla säädetään bensiinin pääsy polttoainesäiliöstä kaasuttimeen. Tarkista aina, että polttoainehana on täysin joko AUKI- tai KIINNI-asennossa.

HUOMIO!

Sulje polttoainehana ruohonleikkurin kuljetuksen ja säilytyksen ajaksi polttoaineen läikkymisen estämiseksi.

1. Auki/öppen
2. Kiinni/stängd
3. Polttoainehana/bränslekran

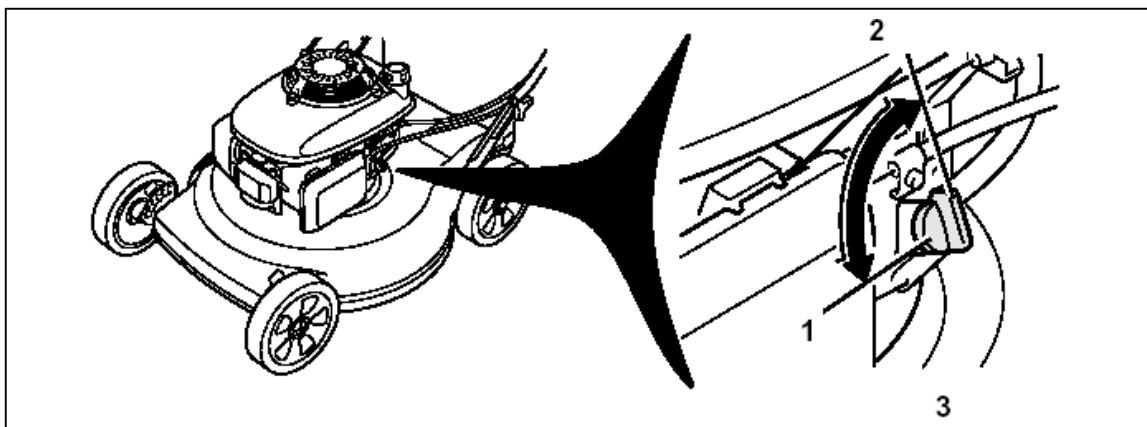

4. MANÖVRERING

Bränslekran

Med bränslekranen justeras tillförseln av bränsle från bensintanken till förgasaren. Kontrollera alltid att bränslekranen är antingen helt i ÖPPEN- eller STÄNGT-läge.

OBS!

Stäng alltid kranen under transport eller förvaring av klipparen. Då undvikes spill av bränslet.

5. KÄYTTÖOHJEITA

Seuraavat ohjeet ja neuvot auttavat Sinua käyttämään Honda-ruohonleikkuria mahdollisimman turvallisesti. Ole varovainen ja huolellinen käytäessäsi ruohonleikkuria.

VAROITUS!

- * Ole erityisen varovainen leikatessasi epätasaista tai vaikeakulkuista nurmikkoa. Ruohonleikkuri saattaa kallistua ja paljastunut terä voi singota piilossa olleen kiven tms. Ruohonleikkurin kaikkien pyörien on oltava maassa.
- * Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa. Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä.
- * Ohjaa ruohonleikkuria ohjausaisalla; älä jalalla leikkuupesää painaan.
- * Pidä luja ote ohjausaisasta ja kävele, älä koskaan juokse. Älä hidastele ruohonleikkurin takana tai vedätä sillä itseäsi.

HUOMAUTUS!

Ole erityisen huolellinen leikatessasi kiinteiden esteiden lähellä estääksesi terän osumasta niihin. Älä koskaan aja tarkoituksellisesti minkäänlaisen esineen yli.

Pysäytä välittömästi moottori terän osuttua johonkin esteeseen tai ruohonleikkurin alettua täristää. Irrota sytytystulpan johdin tulpasta ja tarkasta mahdollinen vaurio.

Kun leikkaat epätasaista ruohokenttää, vähennä kaasua.
Pidä hyvin lujasti ohjausaisasta kiinni ja tarkkaile askeleitasi.

5. BRUKSANVISNINGAR

Följande anvisningar och råd hjälper Dig att använda Honda-klippan så säkert som möjligt. Var försiktig och omsorgsfull då Du använder klippan.

VARNING!

- * Var speciellt försiktig då Du klipper högt gräs eller en ojämnn gräsmatta. Klippan kan luta sig och bettet kan slunga ut en sten eller något annat som är "gömt" i gräsmattan. Se till att klipparens alla hjul alltid är på marken.
- * Klipp sluttringar på tvären. Klipp inte i branta sluttringar.
- * Styr klippan med styrhandtaget, inte med hjälp av foten genom att trycka på klippardäcket.
- * Håll ett hårt grepp om styrhandtaget samtidigt som Du går efter klippan - spring inte. Bromsa inte upp klipparens gång eller låt inte klippan dra Dig.

ANMÄRKNING!

Var speciellt försiktig då Du klipper vid fasta föremål så att inte kniven träffar föremålen. Kör aldrig över något föremål.

Stanna motorn genast då kniven träffar något föremål eller om klippan börjar vibrera. Lösgör tändhatten från tändstiftet och kontrollera möjlig skada.

Då Du klipper ojämna gräsmattor, kör med mindre gaspådrag, håll hårt i styrhandtaget och se efter var Du sätter dina steg

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ


Suorita seuraavat toimenpiteet joka kerta, ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria.

VAROITUS!

Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle moottori pysäytettynä ja sytytystulpan johdin tulasta irroitettuna tarkistuksen ajaksi.

1. Tarkista moottoriöljyn määrä.

Aseta leikkuri tasaiselle alustalle, irrota öljyntäytöaukon korkki (1) ja puhdista mittatikku. Mittaa öljyn määrä. (Mitattaessa ei öljytikkua kierretä kiinni). Jos tarpeen, täytä öljyä yläraajaan asti. Älä täytä liikaa öljyä, silloin moottori savuttaa ja teho laskee.

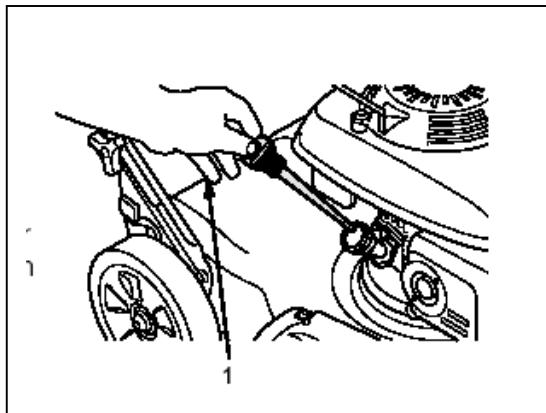

Moottorin öljytilavuus
Motorns oljevolym **0,55 l**

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

Vidta följande åtgärder varje gång innan Du tänker använda klipparen.

WARNING!

Före kontroll:

Ställ klipparen på ett rakt horisontellt underlag med motorn stoppad och tändhatten löstagen från stiftet.

1. Kontrollera oljenivån

Ställ klipparen horisontellt. Tag bort oljepåfyllningspluggen (1) enligt bilden. Fyll på med rekommenderad olja till märket på oljestickan. Fyll inte på för mycket. För mycket olja resulterar i sämre dragkraft och att motorn ryker. För lite olja ger ett onormalt slitage.


6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

Käytä SG- tai SF-luokituksen laatuvaatimukset täytyvästä moottoriöljyä. SAE 10W-40 on yleensä suositeltavaa kaikissa olosuhteissa. Ks. taulukko.


HUOM!

Moottorin käyttäminen liian vähäisellä öljymäärällä voi aiheuttaa vakavia vaurioita.

- 4. Yksiasteöljy/engradsolja
- 5. Moniasteöljy/flergradsolja

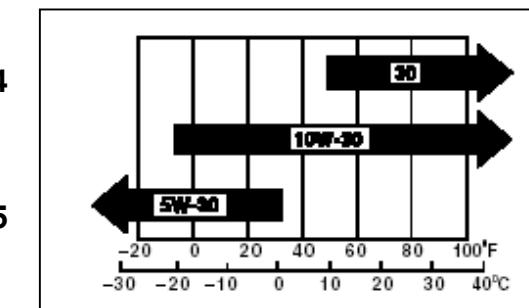

- 1. Mittatikku/oljesticka
- 2. Yläraja/max. nivå
- 3. Alaraja/min. nivå

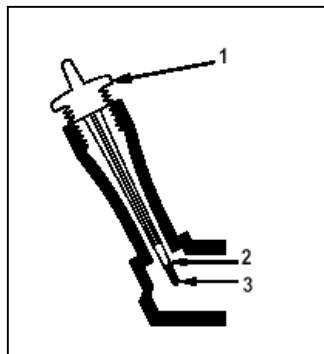

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

Använd SG eller SF klassificerad motorolja.

Använd motorolja av året-runt typ, SAE 10W-40. Se tabell.

OBS!

Motoroljan är en betydelsefull faktor som påverkar motorns gång och livslängd.

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

2. Tarkista polttoainemäärä

Tarkista polttoainemäärä ja tarvittaessa täytä polttoainesäiliö. Älä koskaan käytä bensiiniin ja öljyn seosta tai epäpuhdasta bensiiniä. Älä päästää liaka, pölyä tai vettä polttoainesäiliöön. Sulje polttoainesäiliön korkki huolellisesti polttoaineen lisäämisen jälkeen. **KÄYTÄ PUHDASTA, LYIYTÖNTÄ TAI VÄHÄLYIJJYSTÄ BENSIINIÄ . (95 okt.)**

VAROITUS!

- * Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää tietyissä olosuhteissa.
- * Lisää bensiiniä hyvin tuuletetussa paikassa ja pysäytä moottori lisäämisen ajaksi. Vältä tupakointia, avotulta ja kipinöitä bensiinin lisäämis- ja säilytyspaikan välittömässä läheisyydessä.
- * Älä lisää bensiiniä liikaa. Varmista bensiinin lisäämisen jälkeen, että polttoainesäiliön korkki on sulkeutunut kunnolla.
- * Vältä bensiinin läikyttämistä. Kaasuuntunut tai läikkynyt bensiini leimahtaa herkästi. Jos bensiiniä on päässyt läikkymään, pyyhi se pois, ennen kuin käynnistät moottorin.
- * Vältä toistuvaa tai pitkäaikaista ihokosketusta bensiinin ja kaasuuntuneen bensiinin hengittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa.

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

2. Kontrollera bränslenivån

Kontrollera bränslenivån och fyll på vid behov. Använd aldrig oljeblandad eller oren bensin. Se till att det inte kommer smuts, damm eller vatten in i tanken. Slut tanklocket ordentligt efter påfyllning.

ANVÄND REN, BLYFRI ELLER LÅG BLYHALTIG BENSIN. (95 okt.)


VARNING!

- * Bensin är mycket brandfarligt och explosivt under vissa förhållanden.
- * Påfyllning bör ske i väl ventilerade lokaler med motorn stoppad. Se till, att det inte finns öppen eld eller gnistor i närheten.
- * Undvik spill. Om spill uppstår, torka upp ordentligt innan motorn startas.
- * Fyll inte tanken för full. (Det skall inte vara bensin i tankhalsen.)
- * Efter påfyllning, sätt tillbaka tanklocket ordentligt.
- * Undvik att få hudkontakt med bensin. Undvik att andas in bensinångor. Förvaras utom räckhåll för barn.

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

HUOMIO!

Bensiinin korvikeaineiden käyttäminen on kielletty. Ne saattavat vaurioittaa polttoainejärjestelmän osia.

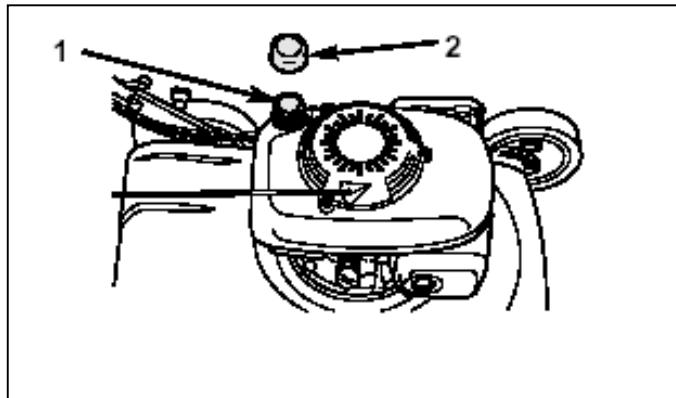

Polttoainesäiliön tilavuus

Bränsletankens volym

1,1 l

1. Täyttöaukko/påfyllningsneck

2. Polttoainesäiliön korkki/bränsletankens kork

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

OBS!

Tillsatsämnen samt annat bränsle än bensin får inte användas. De kan skada bränslesystemets delar.

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ


3. Tarkista ilmanpuhdistin

Tarkista ilmansuodattimet. Jos suodattimet ovat likaiset, puhdista ne sivulla 38 olevien ohjeiden mukaan.

HUOMIO!

- * Asenna ilmanpuhdistimen kansi huolellisesti takaisin paikalleen. Kansi ei pysy paikallaan, jos sen kiinnitysruuvi on kiristetty huolimattomasti; seurauksena on moottorin käyntihäiriöitä.
- * Älä koskaan käytä moottoria ilman ilmanpuhdistinta. Moottorin käyttämisestä ilman ilmanpuhdistinta on seurauksena moottorin ennenaikainen kuluminen.

1. Pesä/boet
2. Kansi/lock
3. Paperisuodatin/pappersfilter

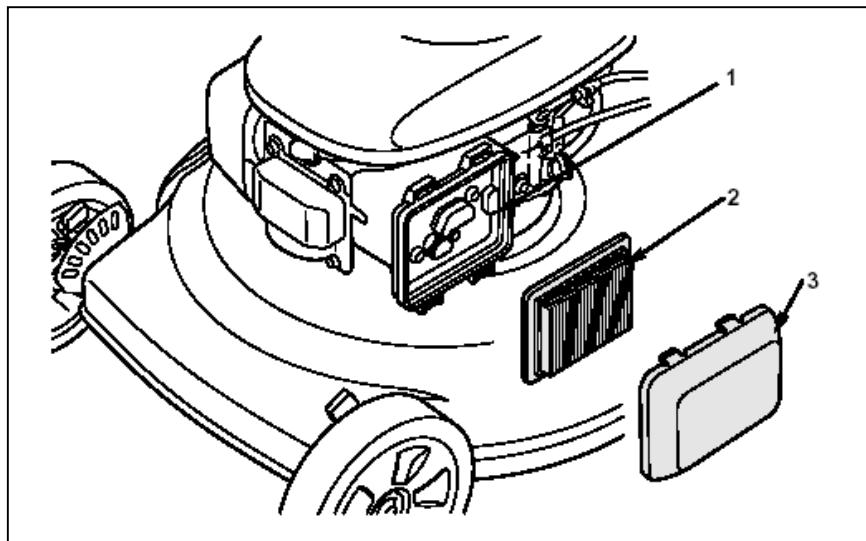

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

3. Kontrollera luftrenaren

Kontrollera och rengör luftrenaren om den är smutsig. Utför åtgärden enligt sidan 38.

OBS!

- * Montera luftrenarens lock ordentligt på plats. Locket hålls inte på plats om dess fastsättningsskruv är dåligt åtdragen. Följden är motorns driftstörningar.
- * Använd aldrig motorn utan luftfilter. Vid bruk av motorn utan luftrenare uppstår det onormalt slitage av motorn.

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

4. Tarkista terän kunto

Tarkasta, onko terä vaurioitunut tai paljon kulunut.

VAROITUS!

Irrota sytytystulpan johdin tulipasta ennen terän tarkastamista; moottori saattaa käynnistyä terää liikuttaessa. Terä on terävä; käytä vahvoja käsineitä.

- A. Pysäytä moottori, sulje polttoainehanaa.
- B. Irrota sytytystulpan johdin tulipasta.
- C. Kallista ruohonleikkuri kyljelleen siten, että kaasutinpuoli on ylhällä.

HUOMAUTUS!


Älä koskaan kallista ruohonleikkuria siten, että kaasutinpuoli on alhaalla. Moottorin käynnistäminen tuottaa vaikeuksia, jos ruohonleikkuri on ollut kallistettuna vasemmalle kyljelleen (kaasutinpuoli alhaalla).

6. ATGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

4. Kontrollera kniven

Kontrollera om kniven är sliten.

VARNING!

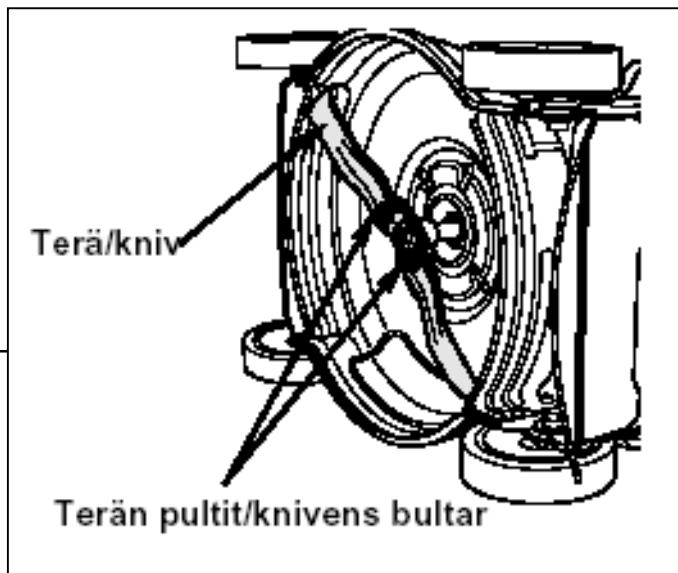

För att vara säker på att motorn inte startar oavsiktligt, tag bort tändkabeln från tändstiftet. Kniven är vass, använd därför tjocka handskar.

- A. Stanna motorn samt stäng bränslekranen.
- B. Lösgör tändhatten från stiftet.
- C. Lägg klipparen på sidan så att förgasaren är uppe.

ANMÄRKNING!

Sväng aldrig klipparen med förgasaren neråt. Motorn är svårstartad om klipparen varit svängd på vänster sida.

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

VAROITUS!

Leikkaamisen aikana koneen alla sinkoutuva terästä irronnut kappale voi aiheuttaa vakavan tapaturman.

- * Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jonka terä on kulunut tai vaurioitunut.
- * Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jonka terässä on murtuma tai terä on pykälöitynyt ylhäältä takareunan tyvestä.

HUOMAUTUS!

- * Käytä aina alkuperäisiä teriä.
- * Vältät terän heikkenemisen, tasapainottomuuden tai huonontuneen leikkuutehon, kun teroitutat terän valtuutetulla Honda-ruohonleikkurikauppialla.

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

VARNING!

Metallbitar från kniven som slungas ut under maskinen vid klippning kan förorsaka allvarliga skador.

- * Använd aldrig klippare, vars kniv är sliten eller skadad.
- * Använd aldrig klippare, vars kniv har fraktur eller stort slitage på den uppböjda bakre kanten.

ANMÄRKNING!

- * Använd alltid Honda original kniv.
- * Du undviker fel såsom svaghet, obalans eller sämre klippegenskaper om Du låter din Honda återförsäljare vässa kniven.

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ


D. Tarkasta terän kunto ja vaihda uusi terä tarvittaessa.

HUOMIO!

Terä kuluu normaalilla nopeammin, jos ruohonleikkurilla ajetaan hiekkaisilla alueilla. Terän kunto pitää tarkastaa usein.

E. Tarkista, että terän kiinnityspultti on kunnolla kiristetty.

Kiinnityspultin kiristysmomentti: 50 - 60 Nm

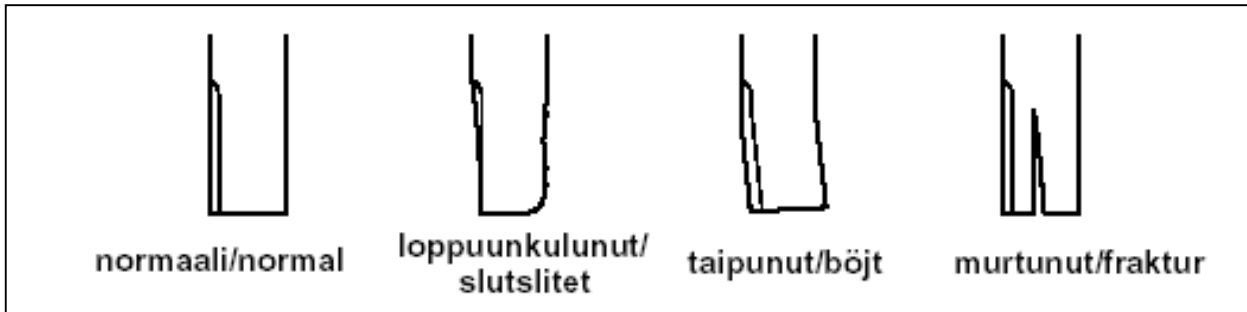

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

D. Kontrollera knivens skick och byt vid behov.

OBS!

Kniven slits onormalt snabbt, om klippanen körs på sandiga områden. Knivens skick bör kontrolleras ofta.


E. Kontrollera att knivens bult är ordentligt åtdragen.

Knivbultens åtdragningsmoment: 50 - 60 Nm

6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

5. Leikkuukorkeuden säätö

1. Pysytä moottori.
2. Paina etu- ja takasääätövipua (1) pyörään päin. Siirrä vipuja ylöspäin nostaussasi leikkuukorkeutta ja alaspäin laskiessasi sitä. Säädä sama korkeus sekä etu- että takapyöriin.

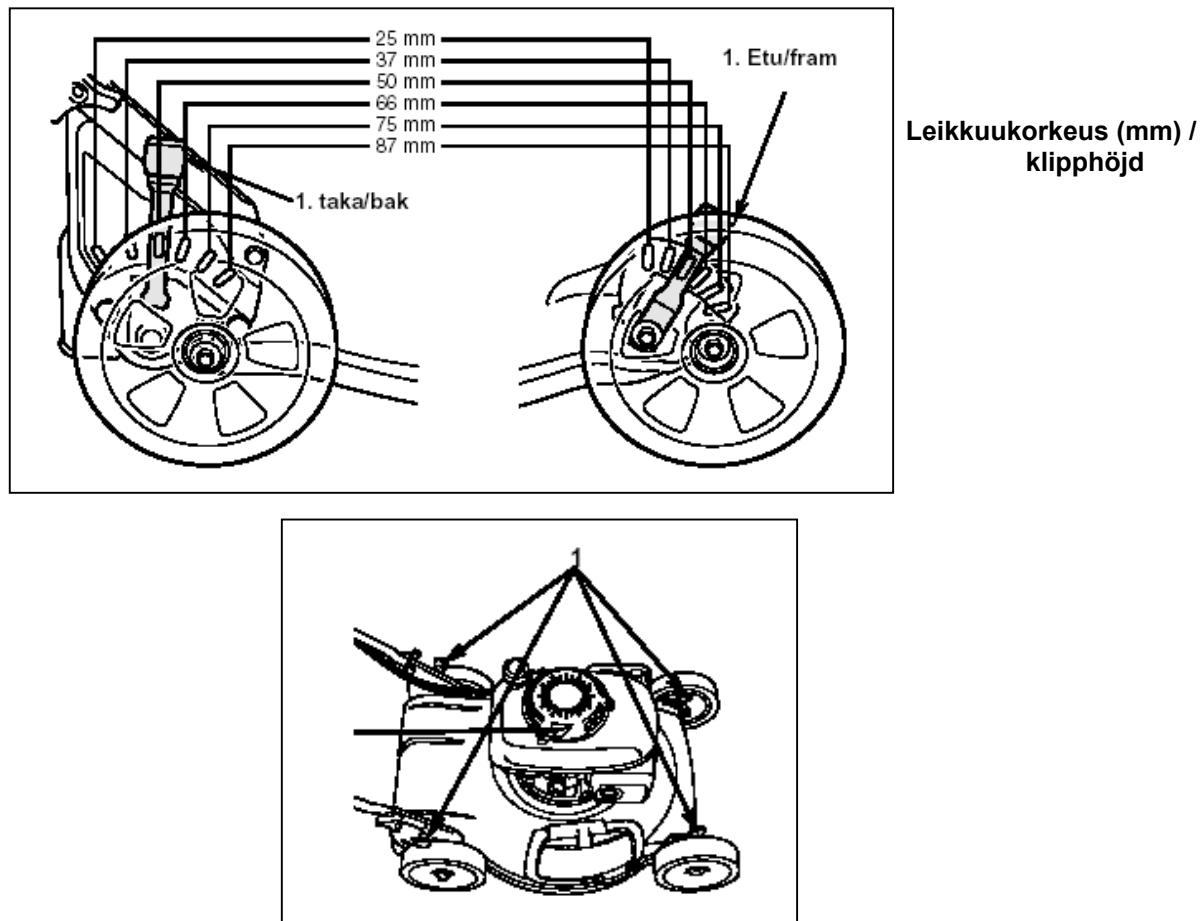

6. ÅTGÄRDER FÖR START AV MOTORN

5. Justering av klipphöjden

Vidta följande åtgärder när Du justerar klipphöjden:

1. Stanna motorn.
2. För spaken (1) för justering av klipphöjden mot hjulet. Rör den framåt eller bakåt för att höja respektive sänka klipphöjden. Ställ spaken i lämpligt läge. Justera spakarna till samma höjd så att alla hjul står lika.


6. TOIMENPITEET ENNEN MOOTTORIN KÄYNNISTYSTÄ

VAROITUS!

- * Moottorin täytyy olla pysäytettynä leikkuukorkeuden säätämisen aikana.
- * Varo koskettamasta äänenvaimenninta oikean etupyörän korkeutta säätääessäsi.
- * Äänenvaimennin pysyy kuumana jonkin aikaa moottorin pysäytämisen jälkeen.
- * Pysäytä moottori ja säädä leikkuukorkeus korkeampaan asentoon ennen siirtymistä toiseen leikkuupaikkaan.

6. Ruohon sivulle heitto

Kun halutaan käyttää sivuheittoaukkoa muista ehdottomasti asentaa sivuheitto-ohjain (1) paikoilleen.

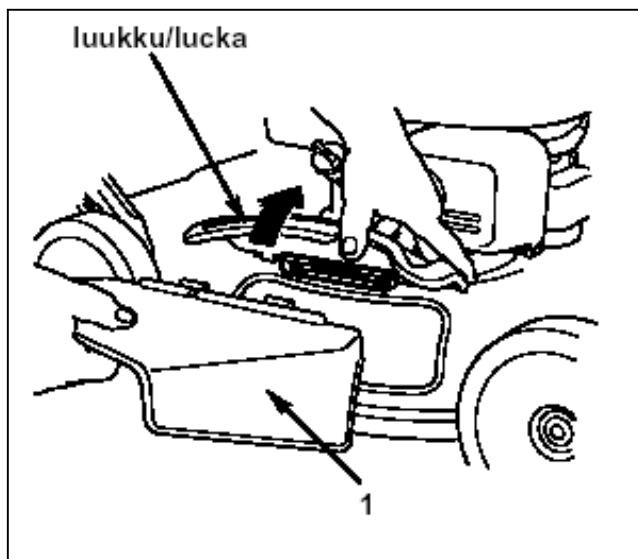

6. ÅTGÄRDER FÖRE START AV MOTORN

VARNING!

- * Motorn bör vara stoppad innan klipphöjden justeras.
- * Rör inte vid ljuddämparen på Du justerar högra framhjulet.
- * Ljuddämparen är het även efter det att motorn är stoppad.
- * Stanna motorn och justera klipphöjden till max. nivå innan Du kör till ett annat klippområde.

6. Sidoutkastarskyddet

Då sidoutkastaröppningen används bör utkastarskyddet (1) vara monterad.

7. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTÄMINEN

Moottorin käynnistäminen

- * Käynnistysnarulla

VAROITUS!


Pakokaasu sisältää hengenvaarallista hiilimonoksidia. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa, joissa ei ole riittävää tuuletusta.

1. Siirrä kaasuvipu (1) RIKASTIN-asentoon (A).


HUOMIO!

Älä käytä rikastinta, jos moottori on lämmin tai sää on helteinen, vaan siirrä kaasuvipu TEHOKÄYNTI-asentoon (B).

A

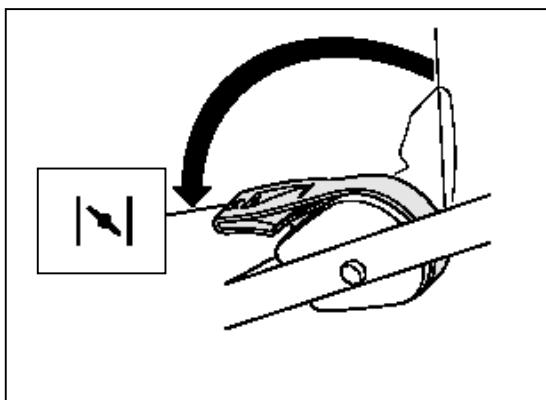

B

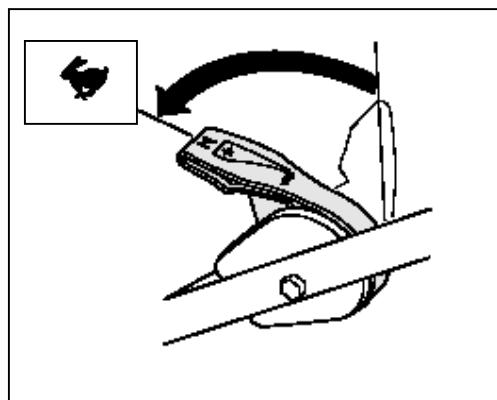

7. START OCH STOPP AV MOTORN

Start av motorn

- * Handstart

VARNING!

Avgaserna innehåller livsfarlig kolmonoxid. Använd aldrig motorn inomhus, där ventilationen är otillräcklig.

1. För gasreglaget (1) till läge START (choken stängd) (A).

OBS! Använd inte choke-läget om motorn är varm eller om lufttemperaturen är hög. För gasreglaget till läge hög istället (B).

7. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTÄMINEN

2. Avaa polttoainehana (2)

3. Paina teräkytkin (4) ohjausaisaan ja pidä kädellä kiinni ohjausaisasta ja toisella kädellä vedät kevyesti käynnistysnarukahvasta (3) kunnes tunnet vastusta. Nykäise sitten voimakkaasti moottorin käynnistämiseksi.

HUOMIO!



Älä irroita otettasi käynnistysnarukahvasta, vaan palauta se kädellä hitaasti paikalleen.

4. Kun moottori on käynyt lämpimäksi, aseta kaasuvipu TEHOKÄYNTI-asentoon (B).

HUOMIO!

* Kaasuvivun voi käytön aikana siirtää mihin asentoon tahansa TEHOKÄYNNIN ja TYHJÄKÄYNNIN välillä. Paras leikkuutulos saavutetaan TEHOKÄYNNILLÄ.

* Moottori saattaa pysähtyä, jos kaasuvipu on TYHJÄKÄYNNILLÄ vetokytkin kytkettäessä.

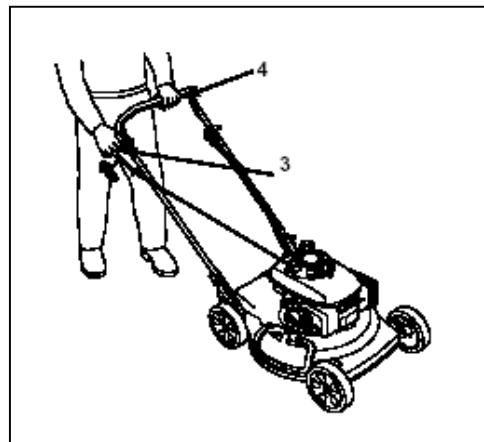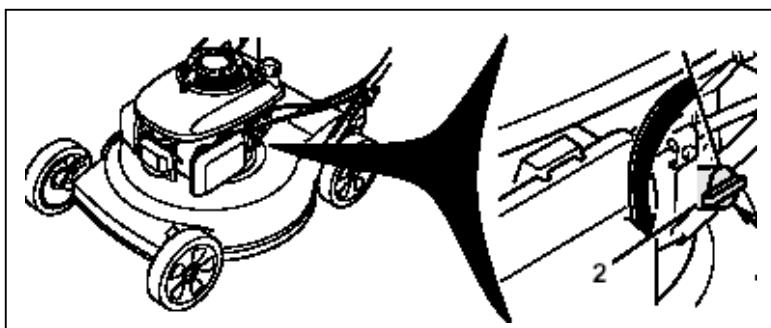

7. START OCH STOPP AV MOTORN

2. Sväng bränslekransen till läge öppen (2).

3. Tryck knivkopplingen (4) mot styrskalmen och håll i med ena handen i styrskalmen samtidigt som Du med den andra handen drar i startsnöret (3) lätt tills Du känner motstånd. Drag därefter kraftigt.

OBS! Låt inte startsnöret gå tillbaka av sig själv, för den tillbaka med handen.

4. När motorn är varmkörd för gasreglaget till läge hög (B).

OBS!

* Motorns varvtal under arbetet ändras genom att gasreglaget förs till olika lägen mellan hög och låg. Om gasreglaget är i läge låg kan motorn stanna då drivkopplingen trycks ned.

7. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTÄMINEN

Moottori ei käynnisty

Jos moottori ei useista käynnistysyrityksistä huolimatta käynnisty, se on luultavasti kastunut.

Toimi seuraavasti:

1. Irrota ja kuivaa sytytystulppa. Kierrä sytytystulppa käsin kiinni ja kiristä sitten tulppavaaimella 1/8 - 1/4 kierrosta tiivisteen paikoilleen puristamiseksi.
2. Aseta kaasuvipu TEHOKÄYNTI-asentoon (B) ja toista moottorin käynnistysohjeet.

7. START OCH STOPP AV MOTORN

Motorn startar inte


Om motorn inte har startat efter flera försök, har motorn förmodligen blivit sur. Vidta följande åtgärder:

1. Ta ur och torka tändstiftet. Sätt tillbaka tändstiftet för hand. Dra sedan åt ytterligare 1/8 - 1/4 varv med tändstiftsnockeln, så brickan pressas ihop.
2. Försök att starta motorn igen enligt kapitlet ”start av motorn”, men håll gasreglaget i läge hög (B).

7. MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTÄMINEN

Moottorin pysäytäminen

1. Vapauta ajokytkin (1).
2. Vie kaasuvipu (2) asentoon TYHJÄKÄYNTI
3. Vapauta teräkytkinvipu (3).
4. Sulje poltoainehana (4).

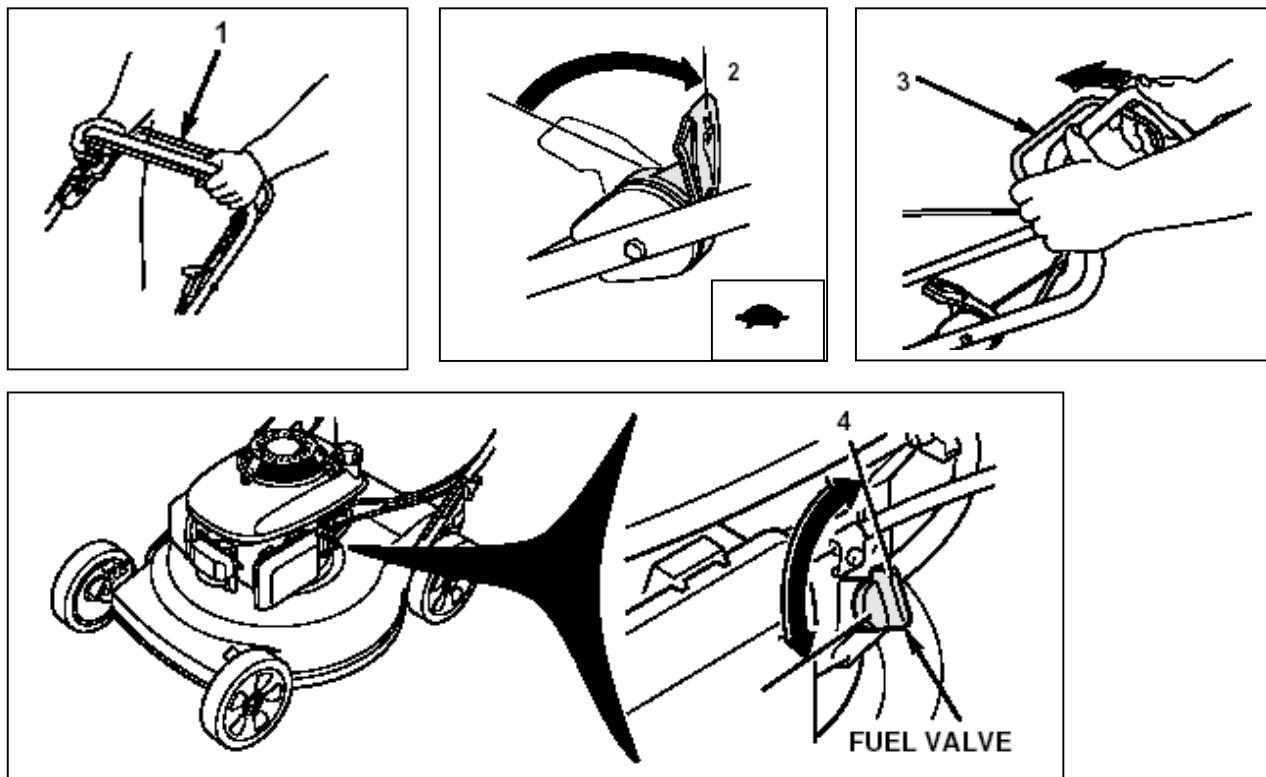

7. START OCH STOPP AV MOTORN

Stopp av motorn


1. Släpp handtaget för drivkopplingen (1).
2. För gasreglaget (2) till läge LÅG.
3. Släpp handtaget för knivkopplingen (3).
4. Stäng bränslekranen (4).

8. KULJETUS/SÄILYTYS

Lastaus

HUOMAUTUS!

- * Älä käytä koneen vetojärjestelmää viedessäsi ruohonleikkuria lastauslavaa ylös tai alas, välttääksesi hallinnan menettämisen tai ruohonleikkurin vaurioitumisen.
- * Älä kytke vetokytkintä toimimaan vetäessäsi ruohonleikkuria taaksepäin, välttääksesi vetojärjestelmän vaurioittamisen.
- * Aseta ruohonleikkuri normaaliiin vaakasuoraan asentoon kuljetuksen ajaksi, kaikki neljä pyörää kuljetusalustaa vasten.
- * Sido ruohonleikkuri kiinni siten, että kiinnitysköydet eivät sekaannu seuraaviin osiin: kaasuvipu, teräkytkinvipu, polttoainesäiliö, -hana, leikkuukorkeuden säätövipu ja kaikki vaijerit.
- * Muista sulkea polttoainehanaa ennen kuljetusta.

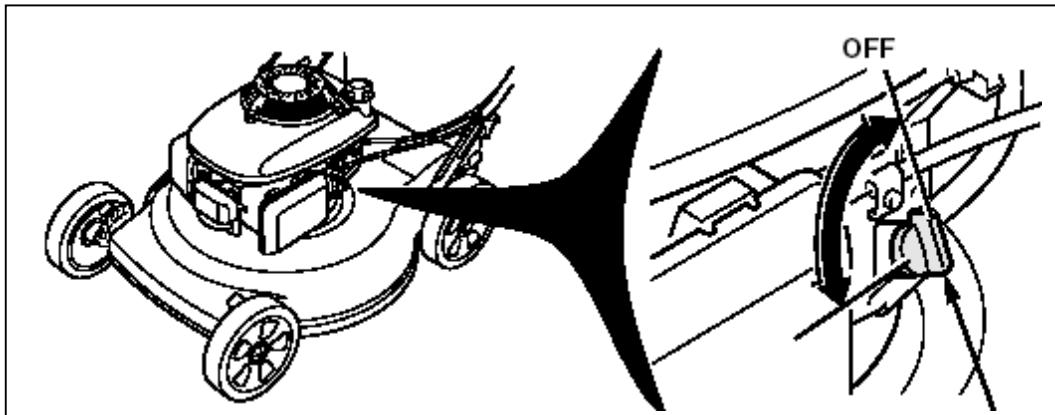

8. TRANSPORT/FÖRVARING

Lastning

ANMÄRKNING!

- * Använd inte maskinens egen drift då Du lastar klipparen på/från lastflak, så att Du inte tappar kontrollen över klipparen.
- * Koppla inte på drivmekanismen då Du drar klipparen baklänges. Sålunda undviker Du skador på drivmekanismen.
- * Placera klipparen vågrätt vid transport, alla fyra hjul på transportunderlaget.
- * Spänn fast klipparen före transport. Undvik att fastspänningssrepet rör vid följande komponenter: gasreglaget, knivkoppling, drivkoppling, bränsletank, -kran, höjdjusteringsspak samt alla vajrar och ledningar.
- * Kom ihåg att stänga bränslekranen före transport.

8. KULJETUS/SÄILYTYS

Kuljetus


Kuljetuksen helpottamiseksi voidaan leikkurin ohjauskahva taittaa kokoon.

1. Löysää kahvan liitoskohdat ja taita aisaa eteenpäin.

VAROITUS! Älä kallista leikkuria, ettei öljy tai polttoaine pääse valumaan ulos. Polttoaine saattaa sytyä.

HUOMIO! Tarkista ohjausaisan kokoontittamisen jälkeen, että vaijerit eivät ole kiertyneinä tai kiristyneinä.

2. Kiinnitysruuvit/spännskruvar

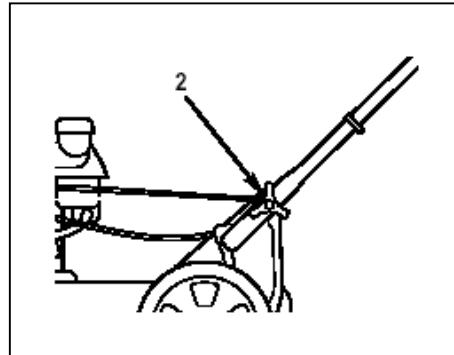

8. TRANSPORT/FÖRVARING

Transport

För att underlätta transport kan klipparens styrskalm vikas ihop.

1. Lossa låsanordningen på skalmen så att den kan vikas.

VARNING! För att undvika bränsle- och oljespill, luta inte gräsklipparen. Bränsleångor och utspillt bränsle kan lätt antändas.

OBS! Kontrollera då skalmen är ihopvikt, att vajrarna inte är spända eller vridna.

8. KULJETUS/SÄILYTYS

Valmistelut varastointia varten


Suorita seuraavat toimenpiteet, jos leikkuri seisoo varastoituna 30 päivää pidemmän ajan.

1. Tyhjennä polttoainesäiliö ja kaasutin polttoaineesta. Aukaise polttoainehana ja irroita kaasuttimen tyhjennystulppa ja valuta polttoaine ulos.

VAROITUS! Polttoaine on tietyissä olosuhteissa erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Vältä tupakoimista ja kipinöitä lähistöllä.

2. Vaihda moottoriöljy.
3. Vedä käynnistinnarusta kunnes tuntuu vastusta. Tämä sulkee venttiilit ja suojaa siten niitä hapettumiselta.
4. Käsittele ruostumisalitti paikat ohuella öljykerroksella. Peitä leikkuri ja aseta se tasaiselle alustalle kuivaan ja pölyttömään paikkaan.

4. Tyhjennysruuvi/dräneringsskruv

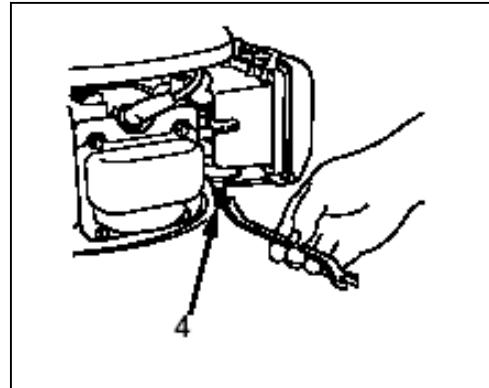

8. TRANSPORT/FÖRVARING

Åtgärder vid förvaring av klipparen

Vidta följande åtgärder för att skydda gräsklipparen vid förvaring under längre tid än 30 dagar.

1. Sätt bränslekransen på läge öppen.

Töm bensintanken och förgasaren på bensin genom att lossa dräneringsskruven.
- Töm förgasaren på bensin genom att lossa dräneringsskruven.

VARNING! Bensin är eldfarligt och explosivt. Se till att det inte finns öppen eld eller något som kan ge gnistor (cigaretter) i närheten när Du tankar eller där Du förvarar klipparen.

2. Byt motorolja.

3. Dra i startsnöret tills det känns motstånd. Detta stänger ventilerna och skyddar mot korrosion.

4. Ytor som kan rosta, täcks med en lätt oljefilm. Täck över gräsklipparen och förvara den horisontellt på en torr, dammfri plats.

8. KULJETUS/SÄILYTYS

HUOMIO!

Jos ruohonleikkuri on käytämättömänä kauemmin kuin 3 kuukautta, irroita sytytystulppa ja kaada 3 ruokaluskallista puhdasta moottoriöljyä tulpanreiästä sylinteriin. Vedä käynnistinnarukahvasta hitaasti 2-3 kertaa öljyn levittämiseksi. Ruohonleikkurin jättäminen pitkäksi aikaa kyljelleen aiheuttaa moottorin käynnistysvaikeuksia.

8. TRANSPORT/FÖRVARING

OBS!

Om gräsklipparen skall förvaras längre tid än 3 mån. skall tändstiftet tas bort och tre matskedar ren motorolja fyllas i cylindern. Dra långsamt i startsnöret ett par gånger så att oljan fördelar sig runt cylinderväggarna. Sätt tillbaka tändstiftet. Om klipparen lämnas på sidan en längre tid kommer motorn att vara svårstartad.


8. KULJETUS/SÄILYTYS

Toimenpiteet pitkääikaisen varastoinnin jälkeen

1. Irrota sytytystulppa ja tarkista, että se on puhdas ja kärkiväli on oikea, 0,7 - 0,8 mm. Vedä käynnistinnarusta muutaman kerran.
2. Kierrä sytytystulppa käsin mahdollisimman tiukkaan ja sen jälkeen vielä tulpan avaajalla 1/8 - 1/4 kierrosta.
3. Tarkista moottoriöljyn määrä ja kunto.
4. Täytä poltoainesäiliö ja käynnistä moottori.

HUOMIO! Mikäli sylinteri on sivelty öljyllä, moottori savuttaa aluksi. Tämä on täysin normaalista. Muista kytkeä akun pistoke (sähkökäynnisteiset mallit).

1. Tulpanhattu/tändstiftshatt
2. Sytytystulppa/tändstift

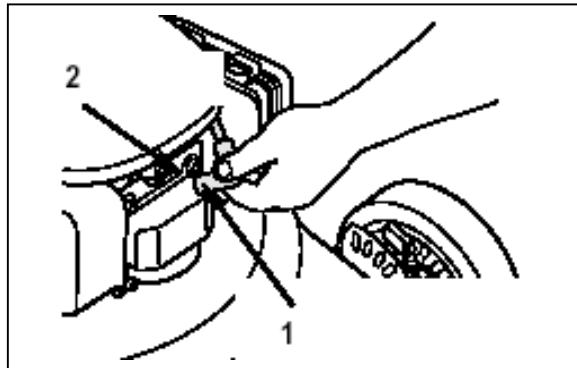

8. TRANSPORT/FÖRVARING

Åtgärder efter förvaring av klipparen

1. Tag bort tändstiftet. Kontrollera att det är rent och att det har ett korrekt gap mellan elektroderna, 0,7 - 0,8 mm. Dra i startsnöret några gånger. Skruva tillbaka tändstiftet. Vrid för hand tills det når sätet. Dra sedan åt ytterligare 1/8 - 1/4 dels varv med tändstiftsnyckeln.
2. Kolla motorns oljenivå och oljans kondition.
3. Fyll bränsletanken och starta motorn.

OBS! Om olja tillsats cylindern vid avställningen kommer motorn att ryka mer än normalt vid start av motorn. Detta är helt normalt och upphör efter en stund. Kom ihåg att koppla batteriets kontakt (elstart modellerna).


9. HUOLTO

VAROITUS! Pysäytä moottori. Irrota sytytystulpan johdin tulpasta pois estääksesi moottorin käynnistämisen vahingossa ennen huoltotoimenpiteen aloittamista.

HUOMAUTUS!

- * Käytä ainoastaan alkuperäisiä HONDA-varaosia. Tarvikeosat eivät välttämättä täytä Hondan laatuvaatimuksia ja saattavat vaurioittaa ruohonleikkuria.
- * Määräaikaiset tarkistukset ja säädöt ovat välttämättömiä ruohonleikkurin hyvän suoritustason ylläpitämiseksi. Säännöllinen huolto varmistaa koneen pitkän käyttöiän.
- * Puhdista leikkurin alapuoli vesiletkulla ruiskuttamalla ja/tai teräsharjalla ja kaapimella aina käytön jälkeen. Poista ruoste ja sivele ruostesuojaamalla. Puhdistaminen ja ruosteelta suojaaminen ovat erittäin tärkeitä ennen ruohonleikkurin panemista säilytykseen leikkuukauden päätyttyä.

1. Tulpanhattu/tändstiftshatt

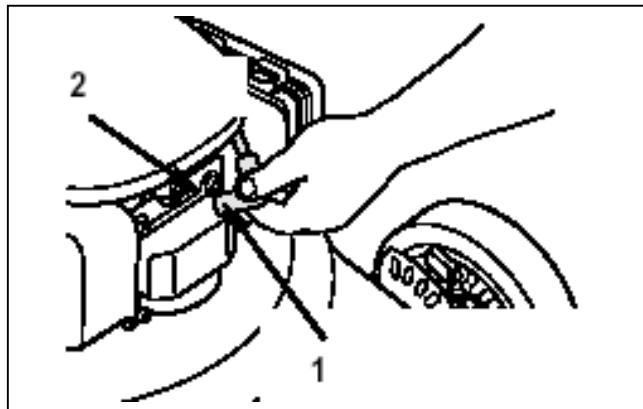

9. SERVICE

VARNING! Stoppa motorn och lossa tändstiftskabeln, så att inte motorn startar i misstag, innan underhållsarbetet påbörjas

ANMÄRKNING!

- * Använd endast HONDA-original delar. Piratdelar fyller inte Hondas krav och de kan skada klipparen samt den som använder klipparen.
- * Regelbunden kontroll och justering är viktig om man vill hålla sin gräsklippare i gott skick.
- * Rengör klipparens undre sida genom att spruta den med vatten samt borsta klipparhuset efter varje användning. Avlägsna rost/korrasjon och lägg på skyddsfärg. Rengöring och skydd mot korrasjon är speciellt viktigt att åtgärda speciellt före förvaring.

9. HUOLTO

Huoltotaulukko

HUOLTOVÄLI KOHDE TOIMENPIDE		Aina ennen käyttöä	ens. kk:n tai 5 h jälk.	joka vuosi tai 25 h	joka 50 h	joka 100 h	joka 150 h	
terän kunto ja pulttien kiinnitys	tarkistus	O						
moottoriöljy	tarkistus	O						
	vaihto		O	O(1)				
ilmansuodatin	tarkistus	O						
	puhd.			O(1)				
	vaihto					O(1)		
sytytystulppa	puhd.-säätö				O			
	vaihto					O		
kipinäsammulin (lisävaruste)	puhd.-tarkista				O			
tyhjäkäynti	tark.-säätö					O(2)		
teräjarrun toiminta	tarkistus				O			
teräjarrun jarrukenkä	tark.				O(2)			
laasuvaijeri	säätö				O(2)			
venttiilivälys	säätö					O(2)		
polttoainesäiliö	puhdistus					O(2)		
polttoaineletku	tark. & vaihto (jos tarvetta)	joka 2 vuosi (2)						

HUOMIO!

- (1) Huolla ilmanpuhdistin useammin, jos käytät ruohonleikkuria pölyisissä olosuhteissa.**
(2) Valtuutettu HONDA-huoltokorjaamo suorittaa.

Moottoriöljyn vaihto

Jotta öljy valuisi nopeasti ja kokonaan niin valuta öljy ulos kun moottori on vielä lämmin.

1. Sulje polttoainehana.
2. Irroita öljyntäytöaukon korkki.
3. Kallista leikkuri ja valuta öljy ulos. Ks. kuva.
4. Täytä öljyllä ylärajamerkkiin asti. Kierrä öljyntäytöaukon tulppa kiinni.

9. SERVICE

Serviceschema

SERVICEINTERVALL		Före varje anv.	efter 1 män. eller 5 tim	varje år eller 25 tim	var 50 tim	var 100 tim	var 150 tim	
ÅTGÄRD								
knivens skick och bultarnas fastsättning	kontroll	O						
motorolja	kontroll	O						
	byte		O		O(1)			
luftfilter	kontroll	O						
	reng.			O(1)				
	byte					O(1)		
tändstift	reng. -kontroll				O			
	byte					O		
gnistdämpare (tilläggsutrust.)	rengöring				O			
tomgång	kontr.-justering					O(2)		
knivkoppling funktion	kontroll				O			
ktivkopp. bromsbelägg	kontroll				O(2)			
gasvajern	kontroll/just				O(2)			
ventilspel	kontroll/just					O(2)		
bränsletank	rengöring					O(2)		
bränsleslang	kontr. & bute (vid behov)	vartannat år (2)						

OBS!

- (1) Rengör luftrenaren oftare om klipparen används under dammiga förhållanden.
 (2) Utföres av HONDA-verkstad

Byte av motorolja

Tappa ur oljan medan motorn är fortfarande varm. På så sätt sker avtappningen snabbt och den mest oljan tappas ur.

1. Stäng bränslekranen.
2. Skruva bort oljepåfyllningspluggen.
3. Tippa klipparen och töm ur oljan. Se bild.
4. Fyll till märket på oljestickan och sätt tillbaka påfyllningspluggen.


9. HUOLTO

Öljytilavuus: 0,55 l

Käytä moottoriöljyä API-luokitukseltaan SG tai SH. Valitse viskositeetti lämpötilan mukaan (ks. taulukko). SAE 10W-40 on yleensä suositeltavaa kaikissa lämpötiloissa.

HUOMAUTUS! Käytetty moottoriöly saattaa aiheuttaa ihottumaa tms. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla mahdollisimman pian käytetyn moottoriöljyn käsittelyisen jälkeen.

HUOMIO! Hävitä käytetty moottoriöly ympäristöystäväällisesti. Vie se suljetussa astiassa huoltoasemalle tai lähipäään ongelmajätteiden keruupisteeseen. Älä koskaan heitä jäteöljyä roskii tai kaada maahan.

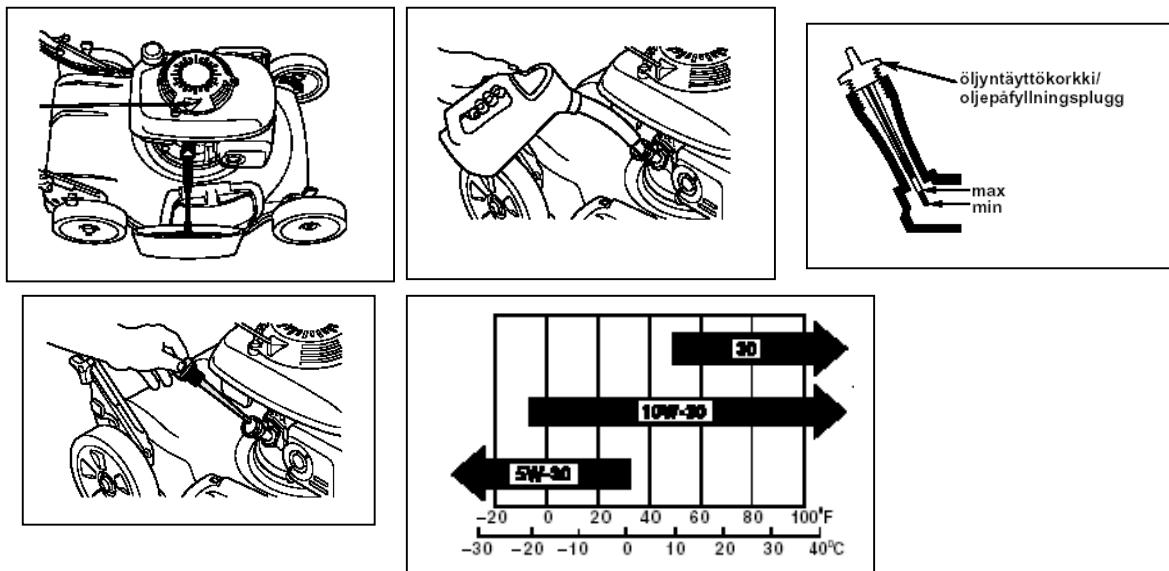

9. SERVICE

Oljevolym: 0,55 l

Använd motorolja av API-klassifiering SG eller SH. Välj viskositet enligt temperaturtabellen. T.ex. SAE 10W-40 är s.k. året-runt-olja.

ANMÄRKNING! Använd motorolja kan åstadkomma hudirritation. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter kontakt med motorolja.


OBS! Gör Dig av med gammal motorolja på ett miljövänligt sätt. För oljan i ett slutet kärl till bensinstation eller till en uppsamlingsplats för problemavfall. Släng aldrig olja i normalt avfall och häll inte olja i naturen.

9. HUOLTO

Ilmanpuhdistimen huolto

Likainen ilmanpuhdistin rajoittaa ilmavirtausta kaasuttimessa. Puhdista suodatin säännöllisesti.

1. Irrota ilmanpuhdistimen kansi (2) painamalla pidikkeitä.
2. Puhdista paperielementti (3) paineilmalla sisältäpäin tai koputa elementtiä kevyesti.
Vaihda elementti jos tarpeen.
3. Asenna ilmanpuhdistin paikoilleen.

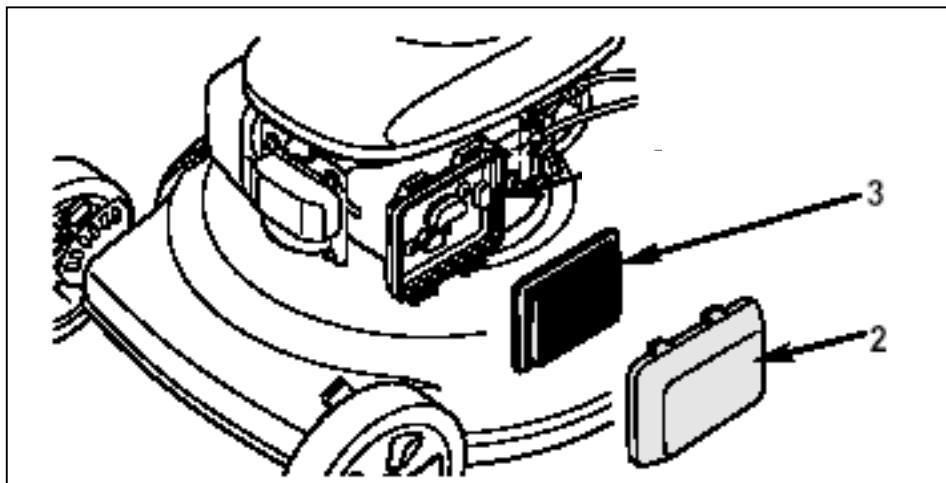

9. SERVICE

Luftrenaren

En smutsig luftrenare förhindrar luften att strömma till förgasaren. Kontrollera luftrenaren regelbundet.

1. Lossa locket (2) till luftrenaren genom att trycka på tabsarna.
2. Blås rent pappfiltret (3) från insidan med tryckluft. Om inte tryckluft finns tillgängligt knacka ur dammet. Byt papperelementet om nödvändigt.
3. Montera luftrenaren.

9. HUOLTO


Sytytystulppa

Sytytystulppa: BPR6ES (NGK)

1. Irrota sytytystulpan hattu (1) ja sen jälkeen itse tulppa (2) tulppa-avaimella (3).
2. Tarkasta tulppa. Vaihda se mikäli eristys on murtunut tai säröillyt.
3. Mittaa välystulkilla elektrodien väli, sen tulee olla 0,7 - 0,8 mm. Mikäli tarpeen, korjaa varovasti taivuttamalla sivuelektrodia.
4. Tarkista, että tiivistysrengas on hyvässä kunnossa. Kierrä tulppa paikoilleen käsin.
5. Kierrä vielä tulpanavaajalla 1/8 - 1/4 kierrosta. Uutta tulppaa kierretään $\frac{1}{2}$ kierrosta jotta tiivistysrengas puristuu paikoilleen.
6. Aseta tulpanhattu paikoilleen.

HUOMAUTUS! Sytytystulppa täyttyy kiristää kunnolla. Riittämättömästi kiristetty tulppa voi tulla hyvin kuumaksi ja saattaa vaurioittaa moottoria.

- 1. Tulpanhattu/tändhatt
- 2. Sytytystulppa/tändstift
- 3. Tulppa-avain/tändstiftsnyckel

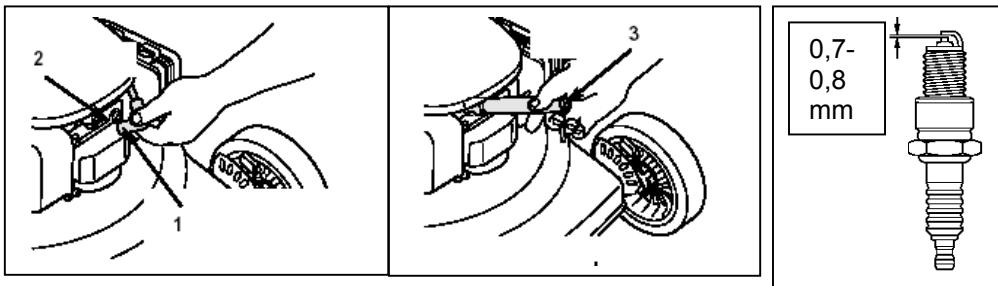

9. SERVICE

Tändstift

Tändstift: BPR6ES (NGK)

1. Lossa tändstiftskabeln (1) och ta bort tändstiftet (2) med tändstiftsnyckeln (3).
2. Kontrollera tändstiftet. Om det är kraftigt förorenat eller om isoleringen är sprucken ska det bytas ut.
3. Kontrollera att gapet mellan elektroderna är 0,7 - 0,8 mm. Om justering är nödvändig, böj sidoelektroden försiktigt.
4. Kontrollera att tätningsbrickan är i god kondition och skruva tillbaka tändstiftet för hand så långt det går.
5. Använd sedan tändstiftsnyckel. Om Du sätter tillbaka det gamla stiftet ska det endast dras åt ytterligare 1/8 - till 1/4-dels varv. Ett nytt tändstift dras $\frac{1}{2}$ varv för att komprimera brickan.
6. Sätt tillbaka tändstiftskabeln.


ANMÄRKNING! Tändstiftet bör spänns ordentligt. Ett löst fastsatt stift kan bli mycket hett och skadliggöra motorn.

9. HUOLTO

Kipinäsammulin (lisävaruste)

VAROITUS! Jos moottori on juuri ollut käynnissä, äänenvaimennin on hyvin kuuma. Sen on annettava jäähdytää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

1. Irrota kolme ruuvia (1), äänenvaimentimen suojuksen (2), kipinäsammittimen ruuvit ja kipinäsammulin (4).
2. Puhdista kipinäsammulin.
3. Asenna kipinäsammulin ja muut osat paikoilleen.

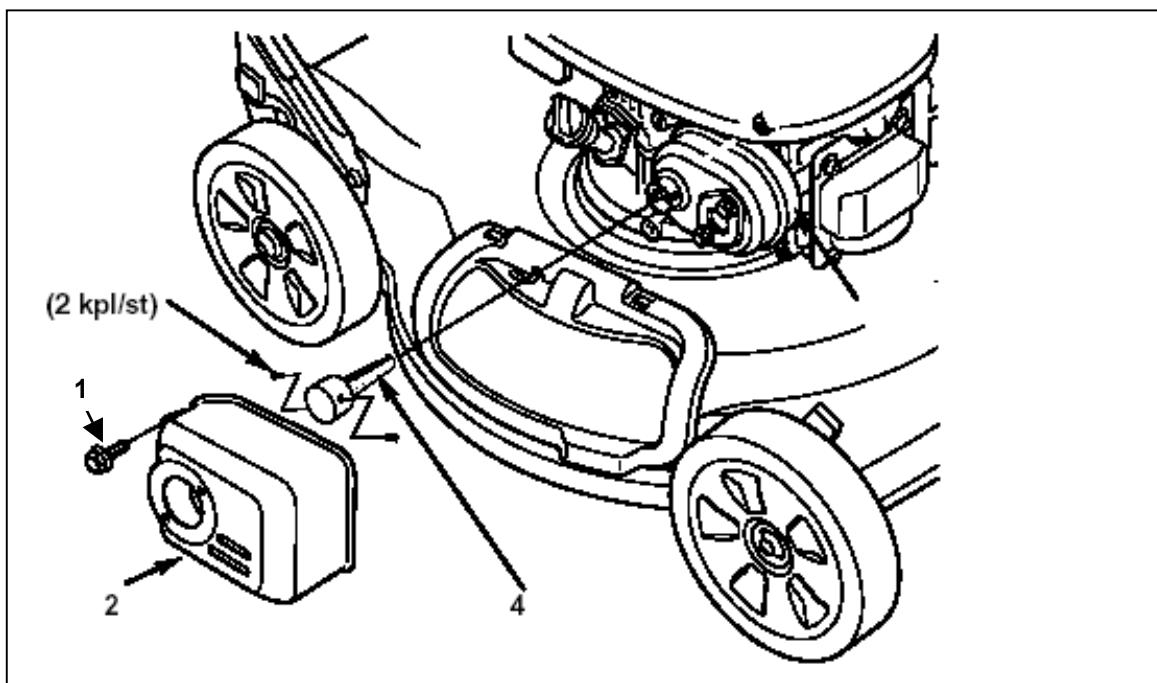

9. SERVICE

Gniständämpare (tilläggsutrustning)

VARNING! Om motorn nyligen har använts är ljuddämparen het. Låt den kallna innan den åtgärdas.

1. Lösgör 3 stycken skruvar (1), skyddskåpan (2), gniständämparens skruvar (3) samt gniständämparen (4).
2. Rengör gniständämparen.
3. Montera gniständämparen samt de andra delarna.

9. HUOLTO

Leikkuuterän irroitus ja teroittaminen


VAROITUS! Käytä käsien suojaamiseksi työhansikkaita. Sulje polttoainehana ja tyhjennä kaasutin. Aseta kaasuvipu SEIS-asentoon.

1. Kallista leikkuria siten, että kaasuttimen puoli jää ylös.
 2. Avaa teräpultit (3) ja irroita terä (2).
 3. Teroita leikkuuterät viilalla. Viilaan vain yläreunat ja säilytä niiden alkuperäinen viistous. Viilaan molemmat päät tasaisesti, jotta terän tasapaino säilyy ennallaan.
- HUOMAUTUS!** Jos terä tarvitsee vaihtaa, suosittelemme alkuperäistä Hondan vaihtoterää.
4. Poissa teräakselin ympäriltä kaikki lika ja siihen kerääntynyt ruoho. Puhdista myös leikkuupesä.
 5. Asenna terä paikoilleen. Kiristä pultit huolellisesti. Kiristysmomentti: 50 - 60 Nm. **HUOM:** Käytä momenttiavainta.

HUOM!

- * Asenna joustolaatat (1) OUT-merkki ulospäin.
- * Terä pyörii vastapäivään; asenna terä siten, että leikkuureunat ovat pyörimissuuntaan päin.

- | |
|------------------------------|
| 1. Joustolaatta/fjäderbricka |
| 2. Terä/kniv |
| 3. Teräpulti/bultkniv |
| 4. Teräistukka/knivhållare |

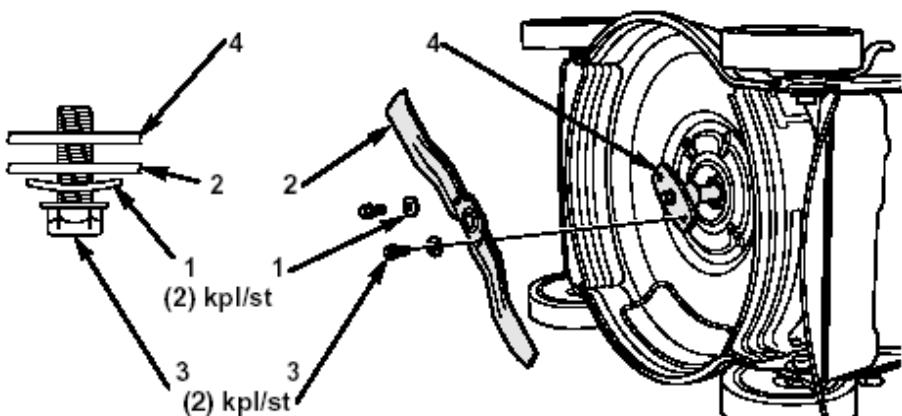

9. SERVICE

Borttagning och slipning av kniven

VARNING! Använd alltid kraftiga handskar för att skydda händerna. Stäng bränslekranen och töm förgasaren. Lägg gasreglaget i läge STOPP.

1. Luta klipparen så att förgasarsidan kommer uppåt.
 2. Lossa knivens bultar (3) så att kniven (2) kan tas bort.
 3. Slipa knivens skärytor med en fil. Fila enbart på översidan. För att bästa skärkant ska erhållas, behåll originalvinkeln. Fila bågge ändar av kniven jämnt så att knivens balans behålls.
- ANMÄRKNING!** Om kniven behöver bytas, använd Honda-originaldelar.
4. Gör rent från gräs, löv etc. omkring knivens axel. Rengör även klipparhuset.
 5. Montera kniven. Dra åt bultarna ordentligt. Åtdragningsmoment: 50 - 60 Nm. **OBS:** Använd momentnyckel.

OBS!

- * Montera fjäderbrickorna (1) med OUT-märket utåt.
- * Kniven roterar motsols; montera kniven så att knivens skärytor är svängda i rotationsrikningen.

9. HUOLTO

Vianetsintä

MOOTTORI EI KÄYNNISTY:

1. Polttoaine on loppunut.
2. Sytytystulpan johto on löysä tai irronnut.
3. Sytytystulppa on viallinen tai kärkiväli on väärä.
4. Moottori on märkä
5. Ilmanpuhdistin on likainen.

MOOTTORI KÄYNNISTYY HUONOSTI TAI ON HEIKKOTEHOINEN:

1. Polttoainesäiliössä on likaa.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.
3. Polttoainesäiliössä tai kaasuttimessa on vettä.
4. Polttoainesäiliön korkissa on ilmareikä ja/tai kaasutin on tukossa.

MOOTTORI KÄY EPÄTASAISESTI:

1. Sytytystulppa on viallinen tai kärkiväli on väärä.
2. Ilmanpuhdistin on likainen.

MOOTTORI YLIKUUMENEET:

1. Sytytystulpan kärkiväli on väärä.
2. Ilmanpuhdistin on likainen
3. Jäähdytysrivot ovat liian peitossa.
4. Öljyä on liian vähän.
5. Jäähdytsilman ottoaukot ovat ruohon yms. tukkimat.

KONE TÄRISSEE:

1. Terä tai moottori on liian löysässä.
2. Terä ei ole tasapainossa.

9. SERVICE

Felsökning

MOTORN STARTAR INTE:

1. Slut på bensin.
2. Tändstiftskabeln lös.
3. Tändstiftet felaktigt eller har felaktigt gnistgap.
4. Motorn är fuktig.
5. Smutsig lufttrenare.

SVÄRSTARTAD MOTOR ELLER LÄG MOTOREFFEKT:

1. Smuts i bensintanken.
2. Smutsig lufttrenare.
3. Vatten i bensintanken och förgasaren.
4. Ventilationshålet i tanklocket och/eller förgasaren är igensatt.

MOTORN GÅR OJÄMNT:

1. Tändstiftet felaktigt eller har felaktigt gnistgap.
2. Smutsig lufttrenare.

MOTORN ÖVERHETTAD:

1. Tändstiftet har felaktigt gnistgap.
2. Smutsig lufttrenare.
3. Smutsiga kylflänsar.
4. Låg oljenivå.
5. Kylfläkten är igensatt av gräs, löv etc.

KRAFTIGA VIBRATIONER:

1. Kniven eller motorn har lossnat.
2. Kniven obalanserad.

10. TAKUUEHDOT

TAKUUEHDOT

1. Takuu alkaa siitä päivästä, jolloin tuote on toimitettu käyttäjän käyttöön.
2. Takuuaika on yksityiskäytössä 24 kk ja ammattikäytössä 12 kk.
3. Takuun edellytyksenä on, että takuukortti kaikilta osin täytettynä toimitetaan maahantuojalle **VÄLITTÖMÄSTI** kaupan tapahduttua. Takuuta koskevat asiat on esitettävä myyjälle tai huoltokorjaamolle heti vian ilmestyttyä. Mikäli kysymyksessä on aine- tai valmistusvika, osa vaihdetaan veloituksetta.
4. Korjauksen yhteydessä suoritettavat pesut ja puhdistukset, öljyt sekä bensiini eivät sisällä takuutyökustannuksiin, eli asiakas on velvollinen nämä maksamaan.
5. Takuu raukeaa, jos todetaan, että tuotteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia. Takuu ei myöskään koske vaarioita, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä, virheellisestä tai laiminlyödyistä huollossa.

10. GARANTIVILLKOR

GARANTIVILLKOR

1. Garantin träder i kraft f.o.m. den dag då produkten är levererad till förbrukaren.
2. Garantitiden är vid privatbruk 24 mån. och vid professionellt bruk 12 mån.
3. För att garantin skall vara i kraft fordras det att garantikortet är fullständigt ifyllt, samt att det är levererat till importören. Garantiären bör framföras till försäljaren eller serviceverkstaden genast då felet uppenbarat sig. Om det är frågan om material- eller fabriksfel, repareras felet utan debitering.
4. Rengöring och tvätt av produkten samt bensin och olja som används under garantireparationen hör inte till garantin, utan kunden bör stå för dessa kostnader.
5. Garantin upphör, om det framgår att i produkten används reservdelar som inte är original. Garantin gäller inte vid sådana fall att felet i produkten uppenbarligen beror på ett normalt slitage, felaktig eller försummad skötsel.

TEKNISET TIEDOT

Pituus	PD: 1554 mm SD: 1621
Leveys	585 mm
Korkeus	948 mm
Kuivapaino	PD: 28.1 kg SD: 31.5 kg)
Leikkuuleveys	530 mm
Leikkuukorkeus	25 mm, 37 mm, 50 mm, 66 mm, 75 mm, 87 mm
Polttoainesäiliön tilavuus	1.1 ℥
Moottoriöljyn määrä	0.55 ℥

Moottorin malli	GCV160
Moottori tyyppi	1 syl, 4-tahtinen
Sylinteritilavuus	160 cc
Halkaisija x isku	64 x 50 mm
Puristussuhde	8.5:1
Sytytysjärjestelmä	Transistoroitu
Teho	4.1 kW / 3,600 rpm
Vääntö	11.0 N·m / 2,500 rpm

Vaihteisto (SD)

Tyyppi	yksi nopeuksinen
Nopeus	4.5 km/h

Värinä & ääni

Äänitaso EEC/87/252 mukaan	98 dB(A)
Värinän mittausarvo seur.määräyksien mukaan EN1033/1993, ENV25349/1993, ENV28041/1993, ISO 5347/1987 & ISO 5348/1987)	25.0 m/s ²

TEKNISKA DATA

Längd	PD: 1554 mm SD: 1621
Bredd	585 mm
Höjd	948 mm
Torrvt	PD: 28.1 kg SD: 31.5 kg)
Klippbredd	530 mm
Klipphöjd	25 mm, 37 mm, 50 mm, 66 mm, 75 mm, 87 mm
Bränsletankens volym	1.1 ℥
Motorns oljevolym	0.55 ℥

Motor modell	GCV160
Motortyp	1syl,4-takt
Cylindervolym	160 cc
Cyl.diam. x slag	64 x 50 mm
Kompressionsförhållande	8.5:1
Tändsystem	Transistor
Effekt	4.1 KW / 3,600 rpm
Vridmoment	11.0 N·m / 2,500 rpm

Växellåda (SD)

Typ	1-stegs
Hastighet	4.5 km/h

Ljud & vibrationer

Ljudnivå enligt EEC/87/252	98 dB(A)
Vibrationsnivån enligt: EN1033/1993, ENV25349/1993, ENV28041/1993, ISO 5347/1987 & ISO 5348/1987)	25.0 m/s ²

Hondan omistaja tiesitkö...



Tämä merkki takaa Sinulle palvelun, laadun ja takuun.
Valtuutetulta Honda-jälleenmyyjältäsi saat ainoastaan
alkuperäisvaraosia.



Tekninen puhelinneuvonta: 0600-18601 (hinta 2 euroa/min + ppm). Pidätämme oikeuden hinnanmuutokseen.

